

Elevadores



Ascending Together

HOME LIFT

Homelifts interiores y exteriores

Nuestros elevadores Homelift se pueden instalar tanto dentro como fuera del edificio para garantizar la máxima accesibilidad en todos los niveles.

Si no tiene un pozo adecuado, puede conectar el elevador directamente al balcón o usar ventanas existentes modificadas para obtener las entradas necesarias.



Elevadores pequeños para viviendas particulares y entornos públicos

Nuestros productos están diseñados para hogares privados para ayudarlo a vivir plenamente su entorno.

Sin embargo, son la solución ideal para superar las barreras arquitectónicas en lugares públicos como escuelas, tiendas, restaurantes, oficinas y garantizan la solución adecuada para todas las necesidades.



Estructura metálica

El elevador viaja dentro de un eje para garantizar la máxima seguridad. Podemos proporcionar una estructura metálica diseñada para interiores o exteriores, certificada de acuerdo con las normas de seguridad.

La estructura tiene múltiples acabados y se puede esmaltar por completo para garantizar un buen resultado, ligereza y visibilidad.



Puertas giratorias o puertas automáticas

Los elevadores Homelift AlameX se ofrecen con puertas con cristal automáticas. Garantizan la máxima visibilidad y seguridad pasiva.

Se pueden equipar con puertas giratorias (opcionales) para que sea más cómodo y fácil para todos entrar en el elevador.





Diseño exclusivo

Nuestros diseños ofrecen cortes de luz continuos que se cruzan creando una perfecta armonía.

Ambiental

Nuestros diseños tienen formas y colores increíbles. Las grandes superficies de vidrio de la estructura y las puertas permiten colocarlo en cualquier entorno.

Funcional

La belleza esencial de nuestros elevadores, está dada por los elementos dispuestos de manera sobria, funcional y de forma intuitiva. La simplicidad, la máxima seguridad y la búsqueda de belleza representan la esencia de nuestros elevadores.

Puertas



Terminados

	Indoor		Outdoor
PLATFORM WALL & MECHANICAL EQUIPMENT CLADDING			
Skinplate	■		■
Scotch brite stainless steel	□		□
High platform wall - H 2100 mm	□		□
FLOOR			
Linoleum	■		■
Round studded rubber	⊗		⊗
5 bar aluminium tread plate	□		□
Granite agglomerate	□		□
STRUCTURE			
RAL painted stainless steel (AreaLift range) - Mod. CROSS 50.2	—		■
Stainless steel - Mod. CROSS 50.2	—		□
Aluminium superslim - Mod. SHELL	■		—
COP			
Aluminium profile with LED strip	■		■
HANDRAIL			
Aluminium profile	■		■
LANDING DOORS			
Lumiere GL (glazed) natural aluminium	■		■
Lumiere GL (glazed) RAL painted (AreaLift range)	□		□
Lumiere BL (blind) natural aluminium or RAL painted	□		□
Lumiere FGL (Full Glass)	—		□
MyDomo GL (glazed) natural aluminium	□		—
MyDomo BL (blind) in painted aluminium (AreaLift range)	□		—
LANDING GATE			
GL (glazed) natural aluminium	—		—
GL (vetrato) RAL painted aluminium (AreaLift range)	—		—
BL (blind) natural aluminium or RAL painted (AreaLift range)	—		—
FGL (Full Glass)	—		—
CUSTOMIZATIONS			
Capriccio set up	□		□
Half wall mirror (only for high platform wall)	□		□
Access ramp	□		□
Lumiere door / Lumiere gate motorization	□		□
LOP on the wall	□		□
Switch key	□		□
Outdoor Kit (cataphoresis treatment - IP54 push buttons)	—		□
Stainless steel door handle	□		□
SAFETY DEVICES			
Sensitive platform edges	■		■
Sensitive COP edge	■		■
Automatic emergency descent	■		■
Main switch panel with emergency controls	■		■
Acoustic Alarm button	■		■
Emergency Stop button	■		■

■ Standard □ Optional ⊗ Optional (without extra-price) — Not available


Terminados

PLATAFORMA



ESTRUCTURA

ACCESORIOS Y PUERTAS

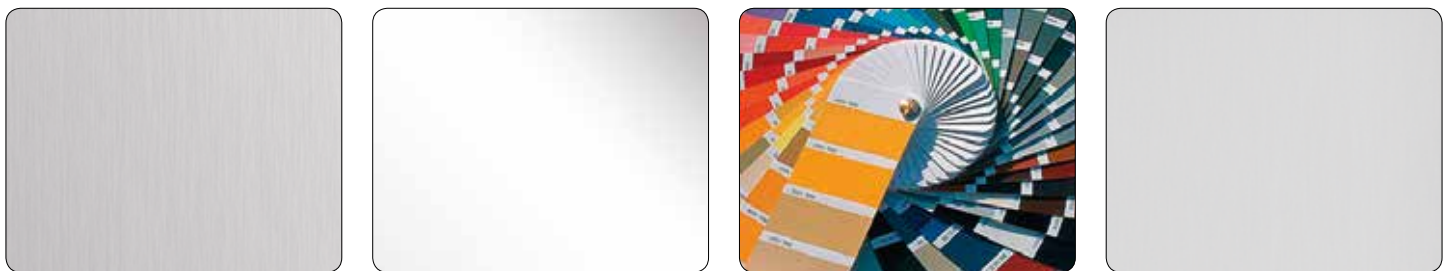


PINTURA

CRISTALES



Pisos

GRANITO

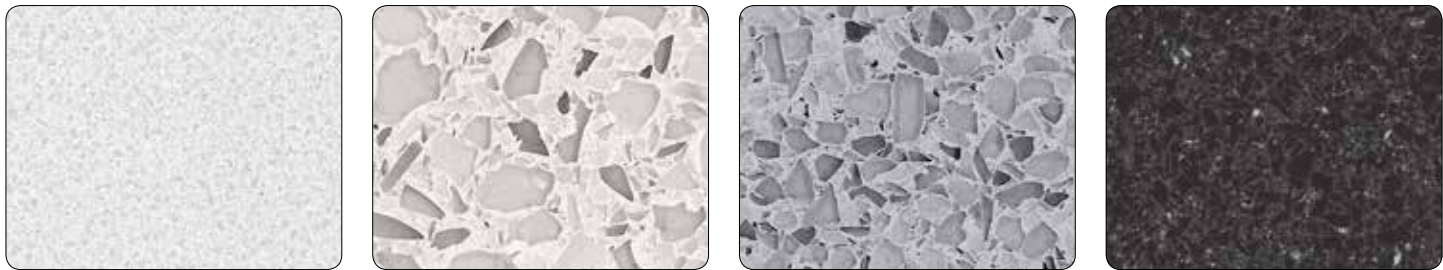

LINOLEUM

ALUMINIO



CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ELEGANTE

La plataforma está provista de una estructura acristalada ultraligera y elegante. Ha sido diseñada para instalarse en todo tipo de edificios, casas y en áticos existentes.


REQUERIMIENTOS DE HABITACIÓN REDUCIDOS Y ESPACIO OPTIMIZADO

Gracias a las dimensiones reducidas de la estructura, es ideal cuando se requiere comodidad y hay un espacio de instalación limitado disponible. Se puede instalar en interiores para recorridos de hasta 10 m.


COMODIDAD Y SEGURIDAD

La tecnología utilizada y los dispositivos de seguridad permiten un alto confort de viaje y una gran fiabilidad.

Traction	Screw-driven
Payload	340 - 400 kg
Pit	Not necessary
Max travel	10 m
Min. headroom	2170 mm (with 2000 mm door height)
Min. platform thickness	50 mm
Max speed	15 cm/s
Power supply	230 Vac, single phase
Rated Power	2.2 kW
Absorbed power	10A max
Cycles/hour	20 max
Entrances	Single, opposite, adjacent or triple
Noise level	Less than 48 dB
Control panel	Integrated in the platform
Supply and main switch panel	External (300 x 250 x 120 mm)
Safety systems	Sensible edges (perimetric and on the COP) - Emergency stop button - Acoustic alarm button - Overload sensors - Emergency descent
Reference Standard	EN 81-41

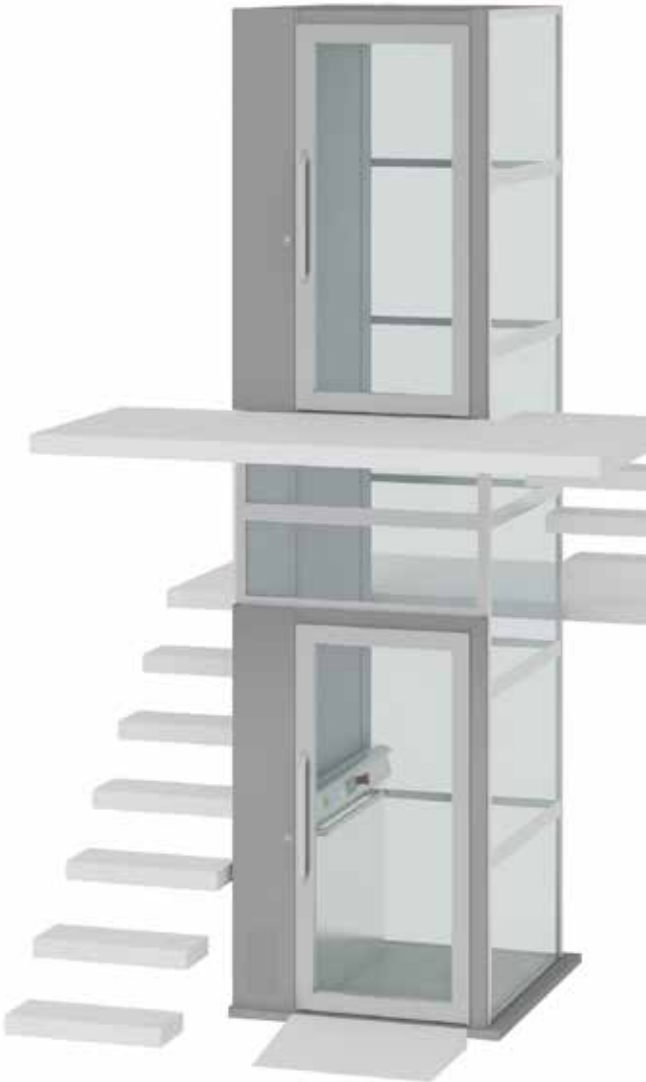

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON ESTRUCTURA SUPERDELGADA

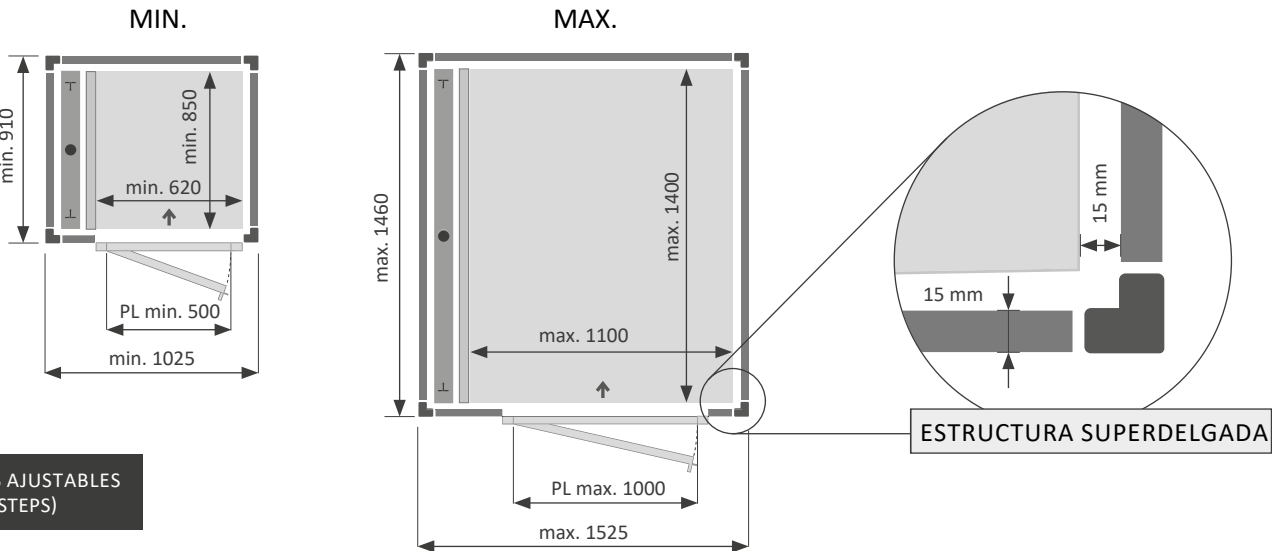



Outdoor



Suggested
use



Suggested
use



Max payload



230 VAC
single phase

FUERTE ESTRUCTURA ANTISÍSMICA

La estructura ha sido diseñada para usarse de forma segura en instalaciones exteriores de acuerdo con regulaciones antisísmicas.

INSTALACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

La plataforma es adecuada para conectar pisos interiores o exteriores en lofts, áticos, balcones y donde las posibilidades de fijación sean limitadas.

SEGURIDAD AL AIRE LIBRE Y CONFORT

Este elevador ofrece una gran comodidad de viaje y fiabilidad incluso cuando se instala en exteriores. El flujo de aire transportado y los paneles acristalados mantienen un nivel de temperatura accesible.

Traction	Screw-driven
Payload	340 - 400 - 500 kg
Pit	Not necessary
Max travel	12 m
Min. headroom	2140 mm (with 2000 mm door height)
Min. platform thickness	50 mm
Max speed	15 cm/s
Power supply	230 Vac, single phase
Rated Power	2.2 kW
Absorbed power	10A max
Cycles/hour	20 max
Entrances	Single, opposite, adjacent or triple
Noise level	Less than 48 dB
Control panel	Integrated in the platform
Supply and main switch panel	External (300 x 250 x 120 mm)
Safety systems	Sensible edges (perimetric and on the COP) - Emergency stop button - Acoustic alarm button - Overload sensors - Emergency descent
Reference Standard	EN 81-41





IDEAL PARA
EXTERIORES

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON ESTRUCTURA

MIN.

MAX.

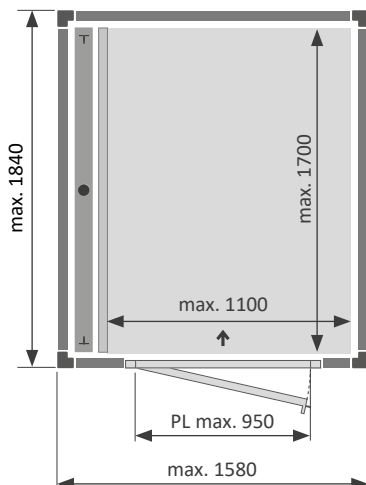



DIMENSIONES AJUSTABLES
(5 MM STEPS)

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN CON CUBO INTERIOR

MIN.

MAX.

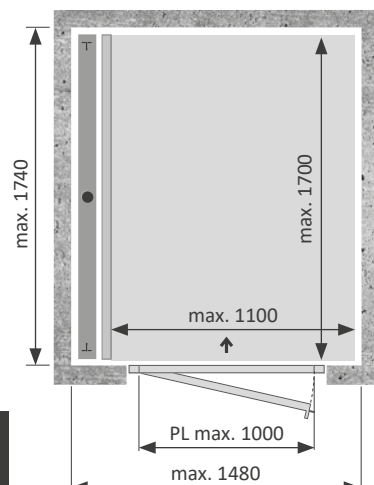

DIMENSIONES AJUSTABLES
(5 MM STEPS)



Elevadores



Elevadores Alamex

Av. Unión 120
Col. Agrícola Pantitlán
08100
CDMX, México

www.alam.mx

